

COMO CRIAR CORRETAMENTE UM FICHEIRO DE IMPRESSÃO - LONAS

As seguintes indicações irão ajudá-lo a criar um ficheiro de impressão correto. Para mais informações pode consultar no nosso site a secção FAQ, ativar a Verificação Profissional, ou ligar para o nosso serviço de Assistência.

1 FORMATO DO FICHEIRO

Envie o seu ficheiro em formato PDF (não protegido por palavra-passe)

2 ORIENTAÇÃO DO FORMATO

A orientação das páginas do pdf deve corresponder à escolha indicada no orçamento (horizontal ou vertical). Isto é importante para definir corretamente a posição de acessórios como ranhuras, ilhoses, etc.

3 DIVISÃO EM PAINÉIS

Cada material tem uma própria dimensão máxima de impressão por peça única. Se a sua impressão excede estas dimensões, procederemos à disposição por painéis. Será sempre efetuada verticalmente para aumentar a resistência do produto, para tal é muito importante que no orçamento escolha a orientação correta do formato do seu grafismo (se for horizontal, selecione horizontal). No momento da encomenda, para os materiais que o preveem, o nosso site irá avisá-lo quando o produto não será entregue numa única peça.

4 CORES

Os ficheiros devem ser enviados em CMYK (ciano, magenta, amarelo, preto) com perfil de cor Fogra 39. As imagens em RGB ou com cores PANTONE serão automaticamente convertidas por um perfil de separação de cores standard.


A mesma cor pode surgir de forma ligeiramente diferente de acordo com o suporte de impressão. Tal deve-se à composição física e à cor de base do material.

5 RESOLUÇÃO


A resolução ideal dos ficheiros para impressão é de 100 a 150 dpi.

6 CRIE A SUA ARTE

ATENÇÃO



CRIE A SUA ARTE

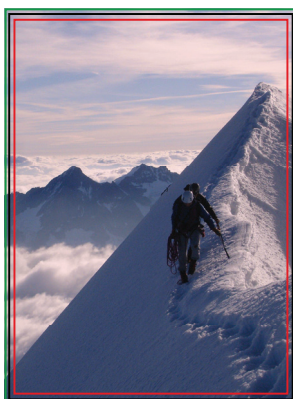

INSIRA O
SEU GRAFISMO



ELIMINE TODAS
AS LINHAS GUIA
exceto a verde

GUARDE O
PDF OU JPG



PDF



100-150 ppi



CMYK



FOGRA 39





0,1 cm de sangria



marcas de corte

ATENÇÃO: O ficheiro deve estar na escala de 1:1 para os produtos com um lado inferior a 5 m. Se um dos lados é superior a 5 m não será possível descarregar um template e deverá criar o seu ficheiro na escala de 1:10, com resolução de 1000 ppi.

Dimensão do ficheiro inferior a 5m	Dimensão do ficheiro superior a 5m
 <p>exemplo: dimensão lona 50x100 cm</p> <p>sangria: 0,1 cm para cada lado</p> <p>resolução: 100-150 ppi</p> <p>dimensão total: 50,2x100,2 cm</p>	 <p>exemplo: dimensão lona 300x600 cm</p> <p>sangria: 0,1 cm para cada lado</p> <p>resolução: 1000 ppi</p> <p>dimensão total em escala: 30,02x60,02cm</p>
ESCALA 1:1	ESCALA 1:10

7 SANGRIA E ÁREA SEGURA

Descarregue o template do produto que adquiriu, a sangria já estará corretamente definida.

As lonas devem ter 0,1 cm de sangria em cada lado

A distância dos textos à linha de corte deve ser de pelo menos 0,5 cm. No caso em que sejam inseridos ilhos, a distância dos textos da linha de corte deve ser 5 cm.

8 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O tamanho mínimo de linha imprimível é de 0,5 pt. Desaconselhamos que posicione molduras e passpartouts perto das margens para evitar imprecisões devidas às tolerâncias de corte.

9 Preparação do ficheiro para reforço.

	 <p>REFORÇO : 5 cm Áreas não visíveis, a serem preenchidas com uma cor à sua escolha para evitar bordas brancas na dobra.</p> <p>termosoldagem</p> <p>sangria: 0,1 cm para cada lado</p>	
 <p>PREPARE O FICHEIRO</p>	 <p>INSIRA O SEU GRAFISMO</p>	 <p>ELIMINE TODAS AS LINHAS GUIA exceto a verde</p>

10 Preparação do ficheiro para bainha

BAINHA:
No configurador do Portal, defina qual a largura da bainha.

Áreas não visíveis, a serem para evitar preenchidas com uma cor à sua escolha bordas brancas na dobra.

sangria: 0,1 cm para cada lado

PREPARE O FICHEIRO

INSIRA O SEU GRAFISMO

ELIMINE TODAS AS LINHAS GUIA exceto a verde

termosoldagem

11 ILHOS

Os ilhos têm um diâmetro de 2,3 cm (em alumínio) ou de 2,5 cm (em policarbonato) e são posicionados a cerca de 1,5 cm da margem do formato final. No caso de apresentar um reforço perimetral no mesmo lado, os ilhoses serão posicionados a cerca de 3,8 cm da borda do formato final.

diâmetro ilhoses: 2,3/2,5 cm

posição ilhoses: a cerca de 1,5 cm da margem

1,5 cm

3,8 cm

12 LONAS COM FORMAS


Para lonas com formatos diferentes não é possível adicionar bainhas, reforços perimetrais ou ilhos.

Atenção: a Lona Blockout não pode ser recortada.


Se necessitar de recortar a lona, siga os passos em baixo:

- Na paleta Layers crie um novo layer designado **CutContour**
- Na paleta Amostras de cor crie um novo mostruário de cor designando-o **CutContour**; selecione Tinta direta como Tipo de cor atribua-lhe os percentuais CMYK 0, 100, 0, 0 (apenas magenta).
- No layer **CutContour** crie um traçado vetorial correspondente à linha de corte da sua lona e atribua-lhe uma cor de linha correspondente ao mostruário de cor **CutContour** que acabou de criar.
- Guarde o pdf mantendo os layers separados.

Recomendamos que não crie cortantes demasiado complexos, caso contrário o resultado do corte poderá ser impreciso e disforme.

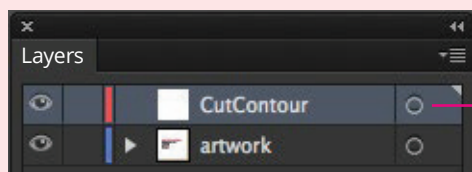

Layer **CutContour**

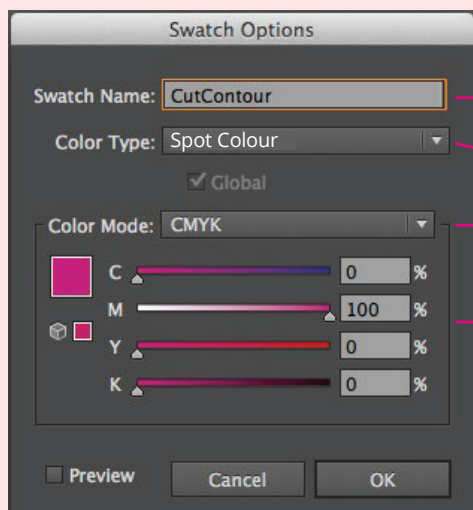


Amostras **CutContour**

designar: **CutContour**
(não cutcontour, nem CUTCONTOUR)


tipo de cor: Tinta Direta (Spot Colour)

modo de cor: CMYK

C: 0%
M: 100%
Y: 0%
K: 0%



Cor de linha **CutContour**

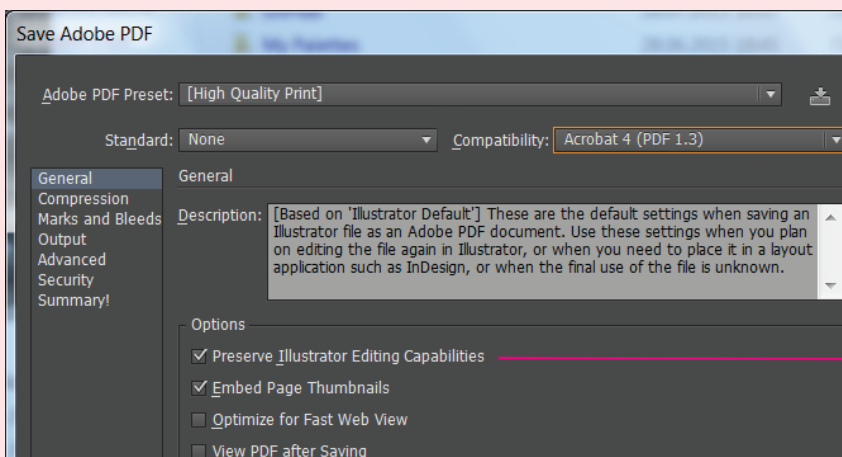

Guardar o pdf mantendo os layers separados